





Provisto Por:




1890 Chrysler Dr.
Belvidere, IL 61008
815-547-3737
sales@2hdi.com
www.HDi3.com

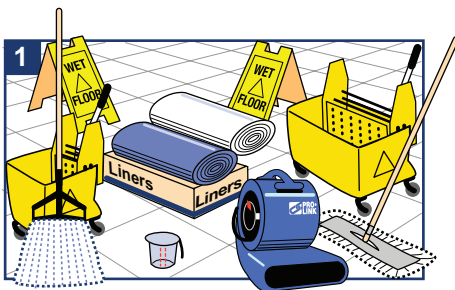


1 Junte que equipo.




2 Use el equipo de protección personal adecuado.




3 Restriegue el piso apropiadamente antes de aplicar el brillo. Asegúrese que no haya residuos en el piso. Enjuague si es necesario.

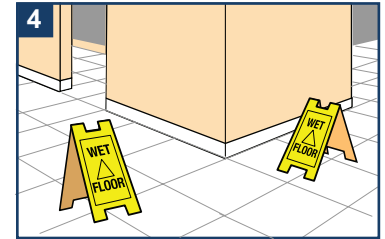


4 Ponga los letreros de piso mojado en todas las entradas.

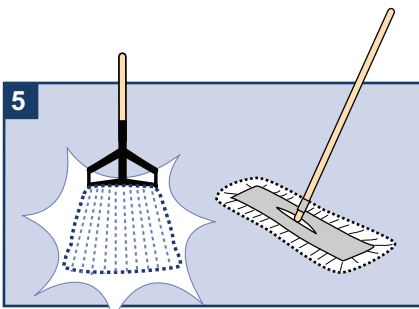


5 Use un trapeador limpio. Enjuague el trapeador con agua limpia antes de usar.




6 Cubra el balde con una bolsa de basura para proteger el brillo del piso. Ponga el líquido de brillo en el balde para reducir la cantidad de espuma.




7 Retuerza la mitad de abajo del trapeador hasta que no gotee más.

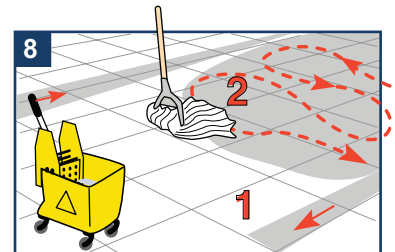


8 Dibuje el área. Usando el movimiento de la figura 8, llene el área con el brillo. En la primera pasada deje 6-12 pulgadas separado de la pared.



9 De vuelta el trapeador para darle más brillo.

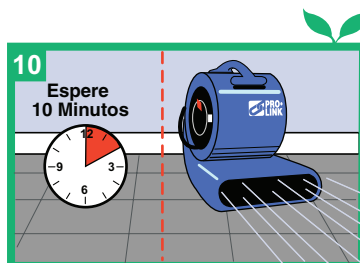

10 Espere 10 Minutos. Después de al menos 10 minutos, ponga un ventilador de piso para acortar el tiempo de secado. Asegúrese que el ventilador no este dirigido al brillo.

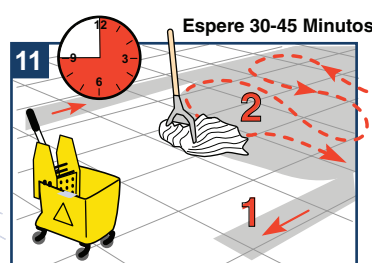

11 Espere 30-45 Minutos. De otra pasada cuando el piso este seco al tacto: 30 a 45 minutos dependiendo del tiempo. Temperatura, humedad y ventilación afectan el tiempo de secado del piso.



12 Limpie y guarde el equipo apropiadamente.

= Proceso de Limpieza Verde

Consejos de Limpieza Verde

- Seleccione los productos de sacar brillo apropiados que son más durables para reducir el proceso de restregar.
- Construya una base sólida de brillo en el piso.
- Desarrolle un programa de mantenimiento para mejorar la vida del brillo del piso.
- Mantenga las entradas apropiadamente con tapetes para prevenir que el polvo entre al piso y también para proteger el brillo del piso.